


CB10/20-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/20-XZ低压车用消防泵结构采用单级离心水泵，水泵壳体由高强度铝合金制造。采用两活塞引水装置，泵转动时带动引水泵，满足压力后引水泵自动脱离。产品具有运行稳定，操作方便，性能可靠的特点。

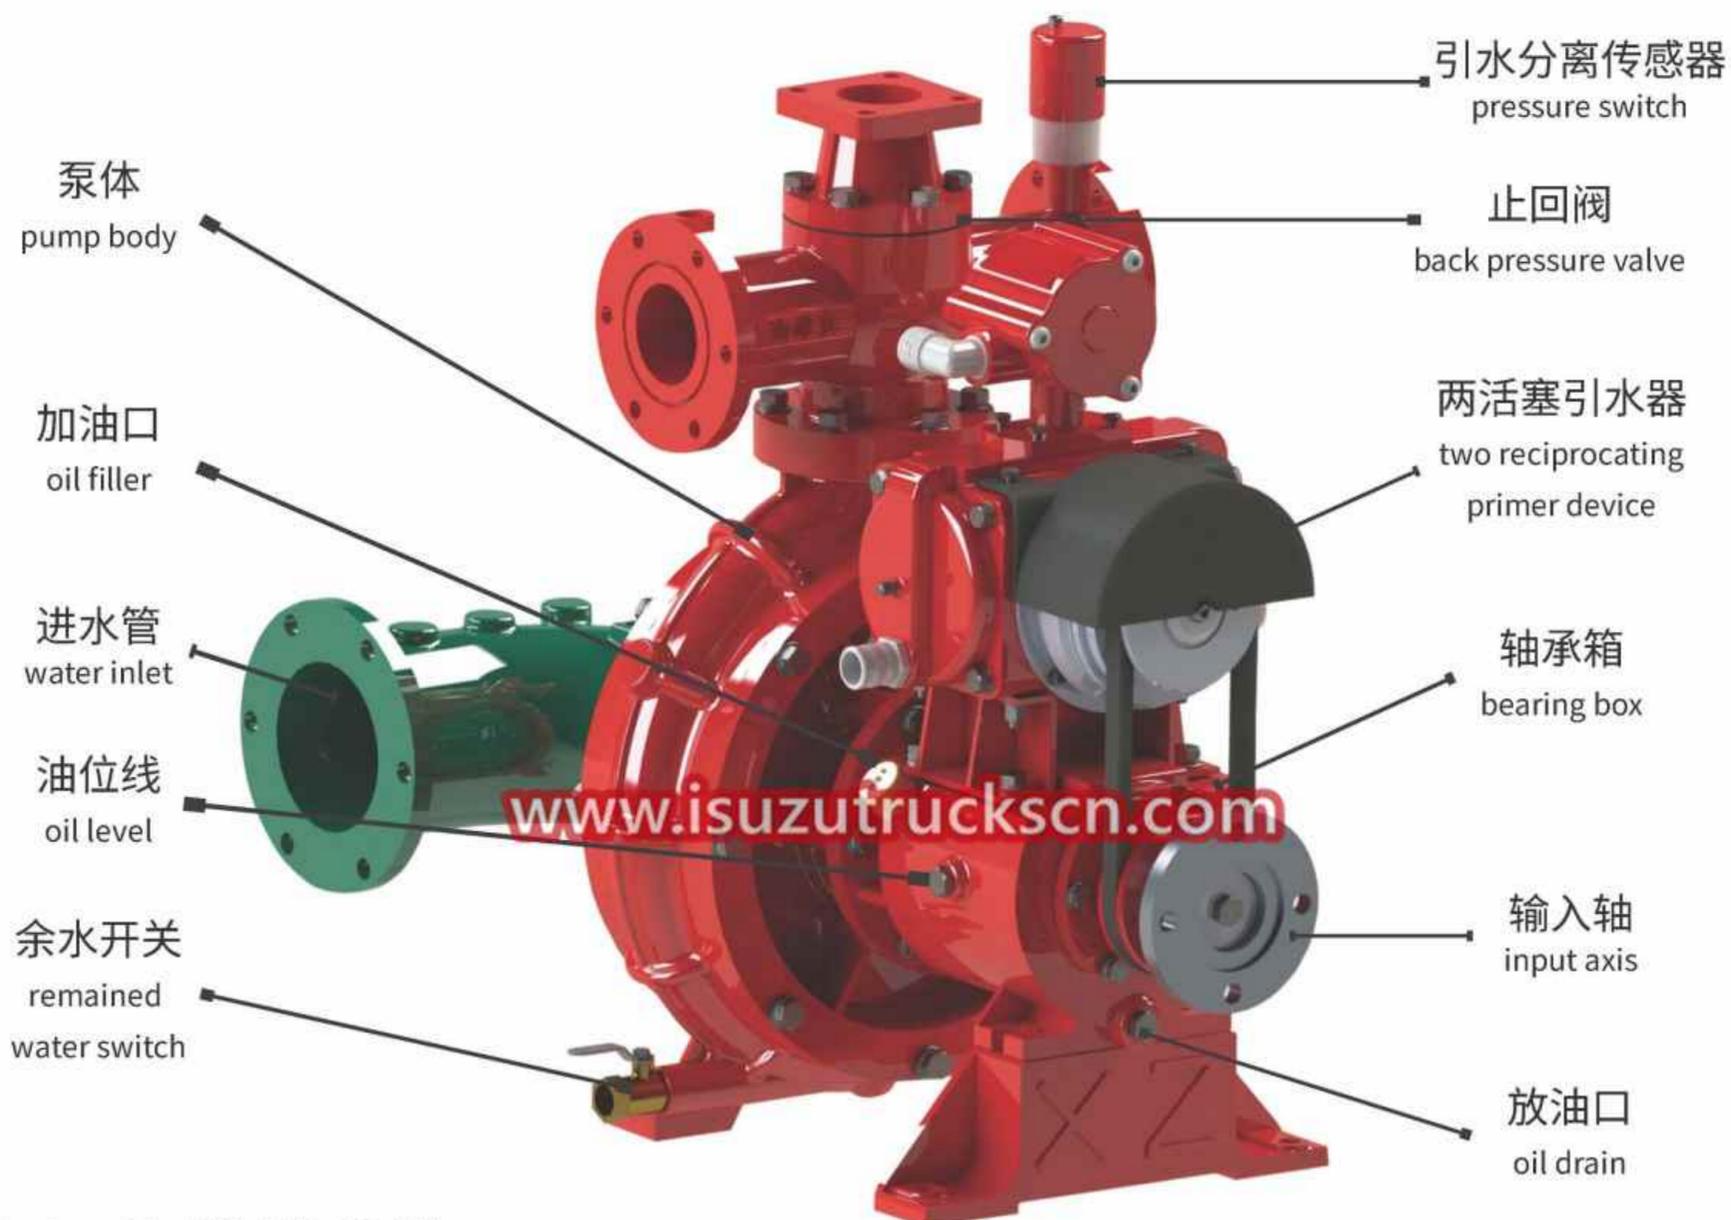


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/20-XZ	1	20	1.0	3135±50	34	3
	2	14	1.3	3440±50	35	3
	3	10	1.0	3059±50	22	7

CB10/30-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/30-XZ低压车用消防泵结构采用单级离心水泵，采用两活塞引水装置，泵转动时带动引水装置，满足压力后引水装置自动脱离。产品运行稳定，质量可靠，可选配多种进水管路和出水管路。

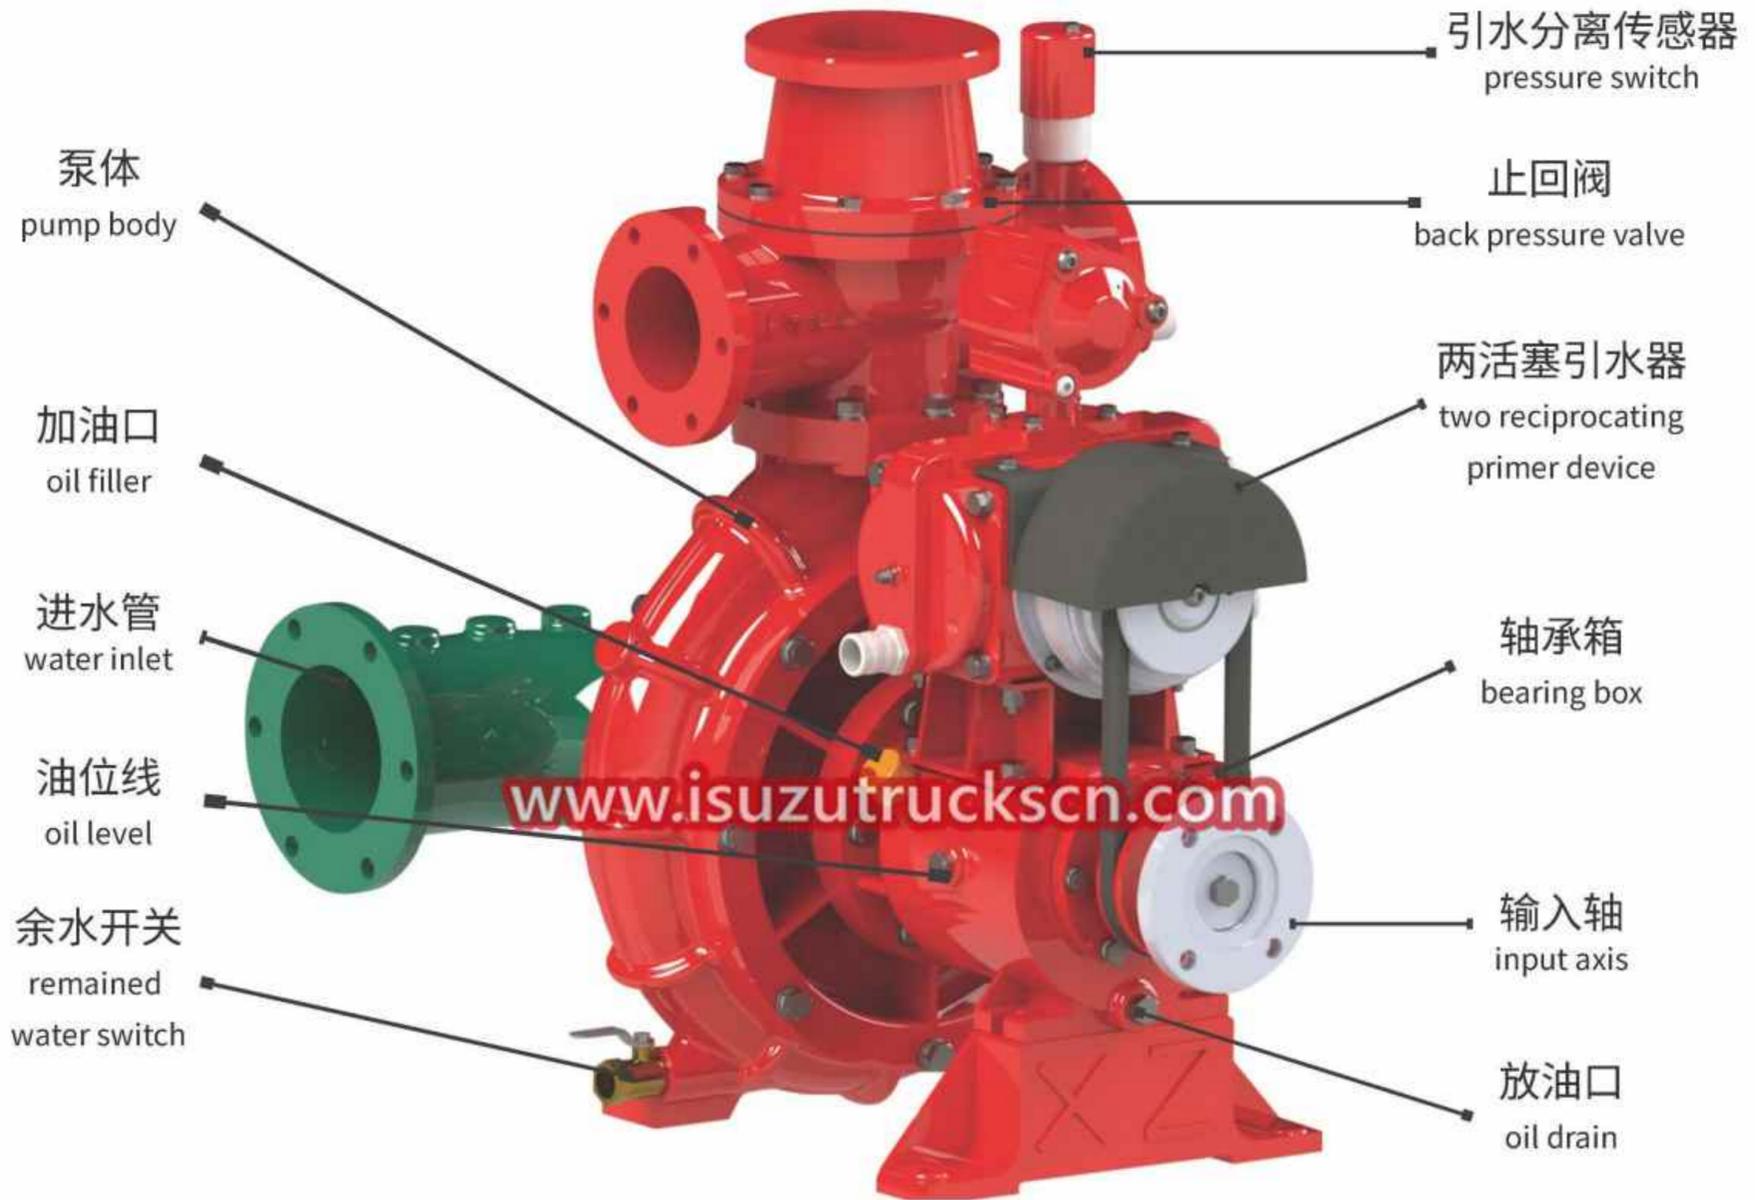


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/30-XZ	1	30	1.0	3045±50	48	3
	2	21	1.3	3365±50	52	3
	3	15	1.0	2992±50	34	7

CB10/40-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/40-XZ低压车用消防泵结构采用单级离心水泵，采用两活塞引水装置，泵转动时带动引水装置，满足压力后引水装置自动脱离。产品性能优良、结构紧凑、操作简单、维护方便。

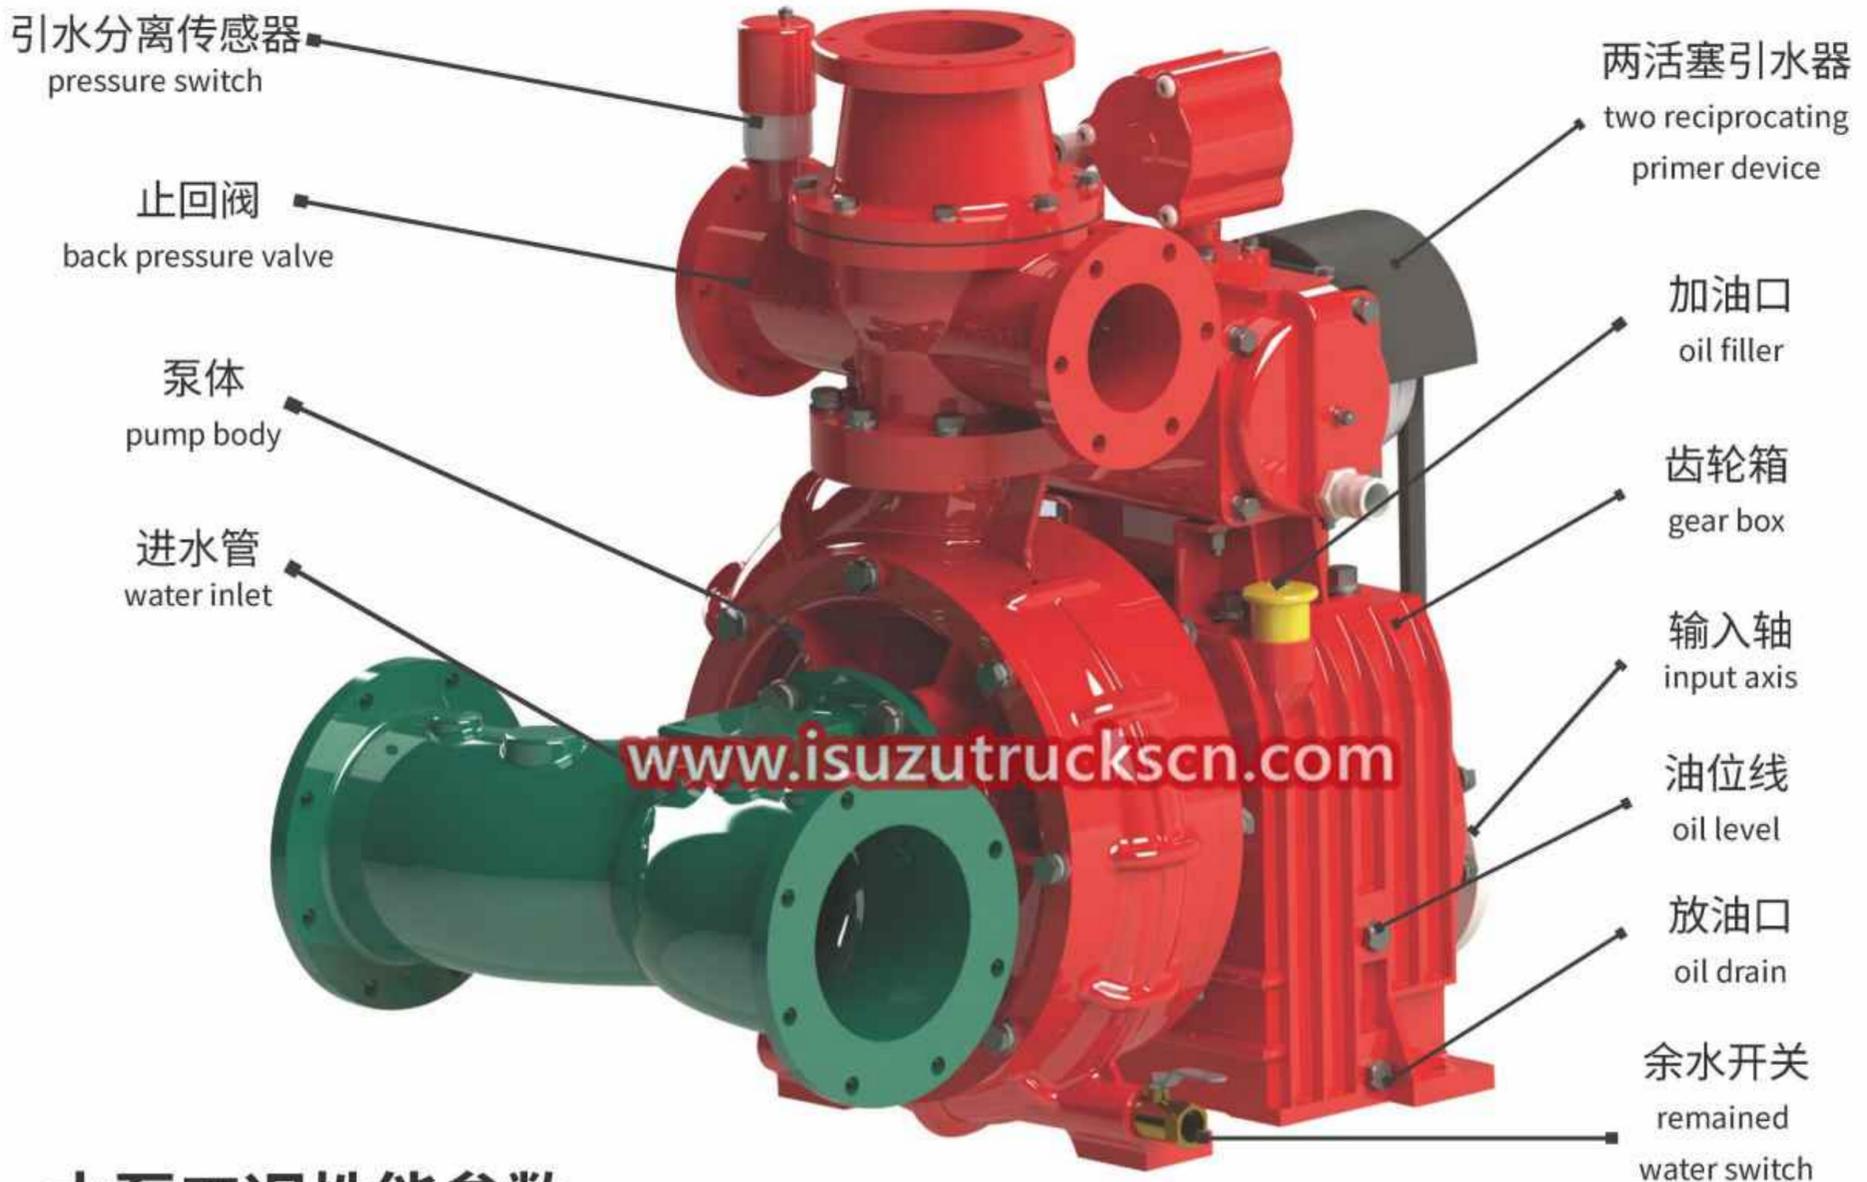


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/40-XZ	1	40	1.0	3135±50	60	3
	2	28	1.3	3390±50	61	3
	3	20	1.0	3010±50	39	7

CB10/60-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/60-XZ低压车用消防泵由雄真自主研发设计，采用单级导叶结构出水均衡、稳定、可靠。采用电动两活塞引水装置，引水时间短，操作方便。

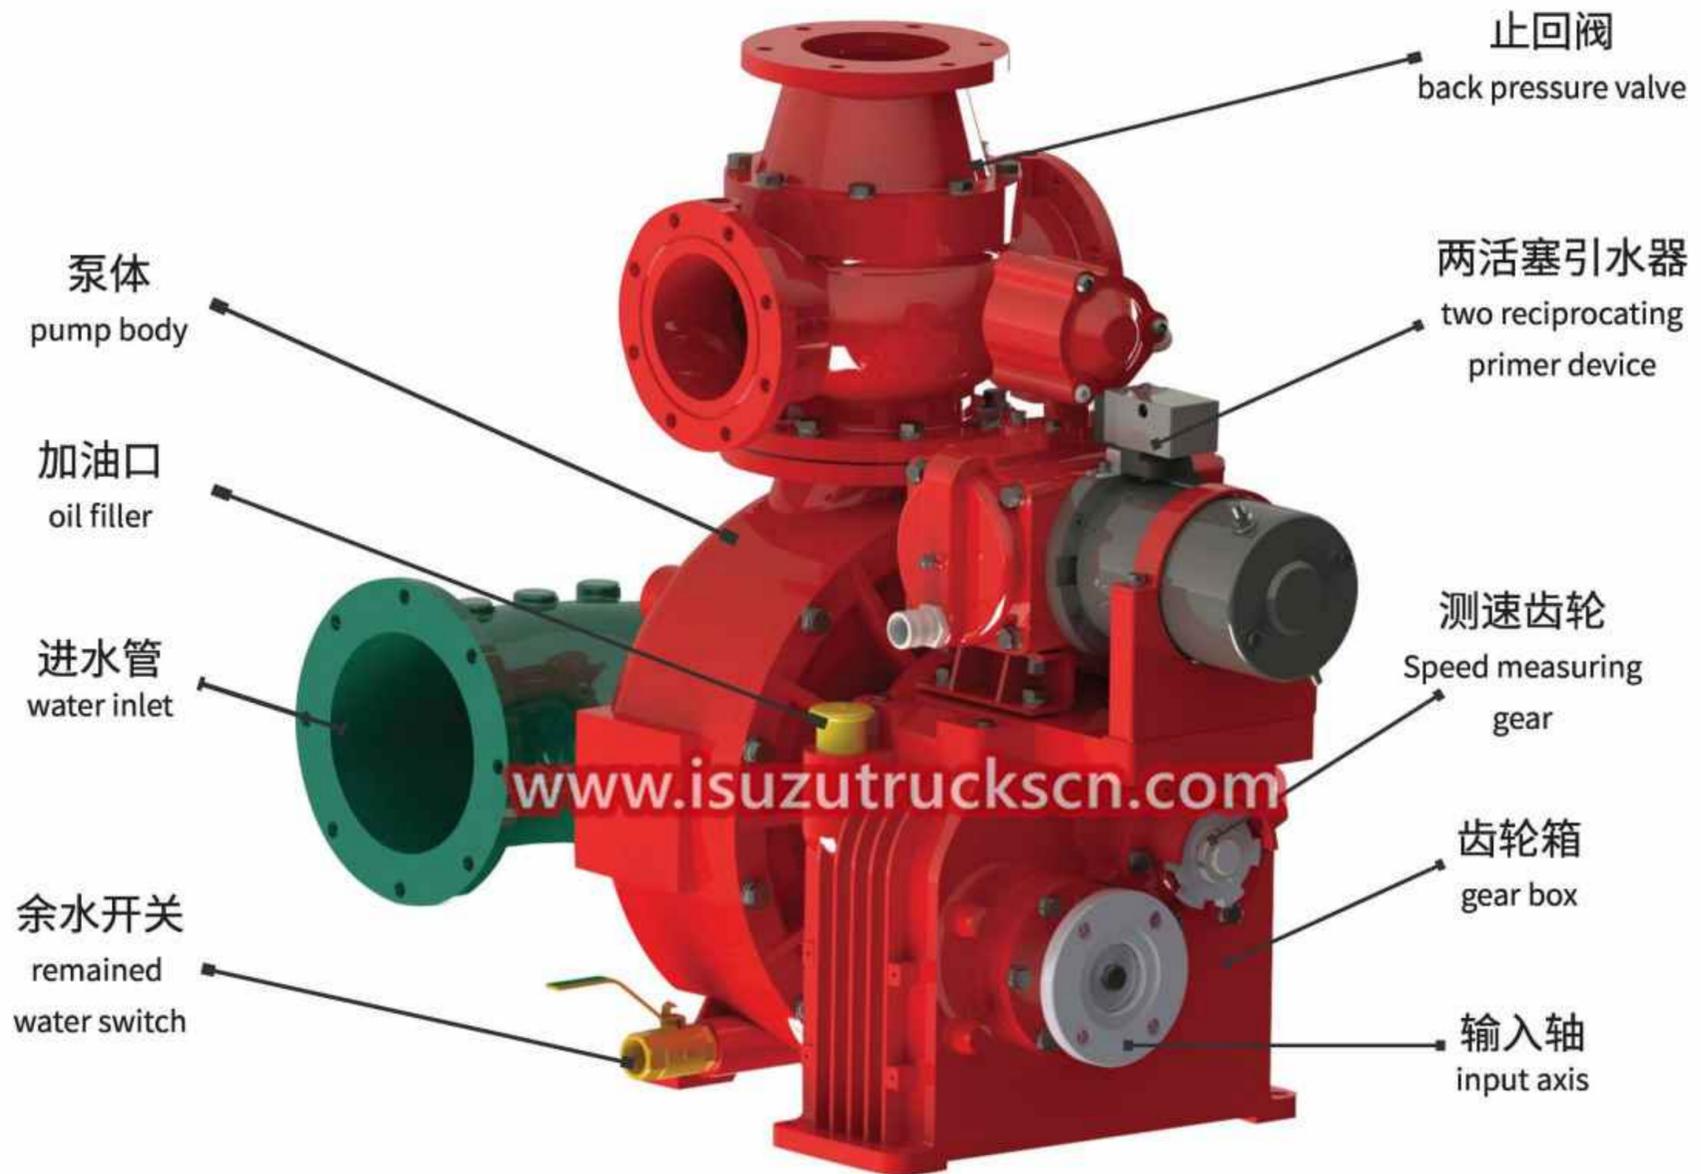

水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/60-XZ	1	60	1.0	3280±50	102	3
	2	42	1.3	3520±50	106	3
	3	30	1.0	3120±50	73	7

CB10/80-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/80-XZ低压车用消防泵引进国外先进技术，创新研发理念，采用双级叶轮，泵壳导叶一体式结构，出水均衡、稳定、可靠。



水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/80-XZ	1	80	1.0	2575±50	137	3
	2	56	1.3	2650±50	130	3
	3	40	1.0	2308±50	83	7

CB10/100-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/100-XZ低压车用消防泵引进先进技术，是上海震旦消防器材公司转入我公司产品，我公司结合国内标准改制。该水泵采用双级导叶离心结构，叶轮材料可选用不锈钢或黄铜。水泵转速低、稳定性高、质量可靠，引水采用电动四活塞。




水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/100-XZ	1	100	1.0	2270±50	149	3
	2	70	1.3	2320±50	138	3
	3	50	1.0	2050±50	115	7

CB10/120-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/120-XZ低压车用消防泵采用单级离心式结构，泵壳采用铝合金铸造，叶轮采用黄铜，采用电动四活塞引水装置，引水可电动转换。选装CB10/20泡沫泵，采用气动分离结合。产品性能优良、结构紧凑、操作简单、维护方便。

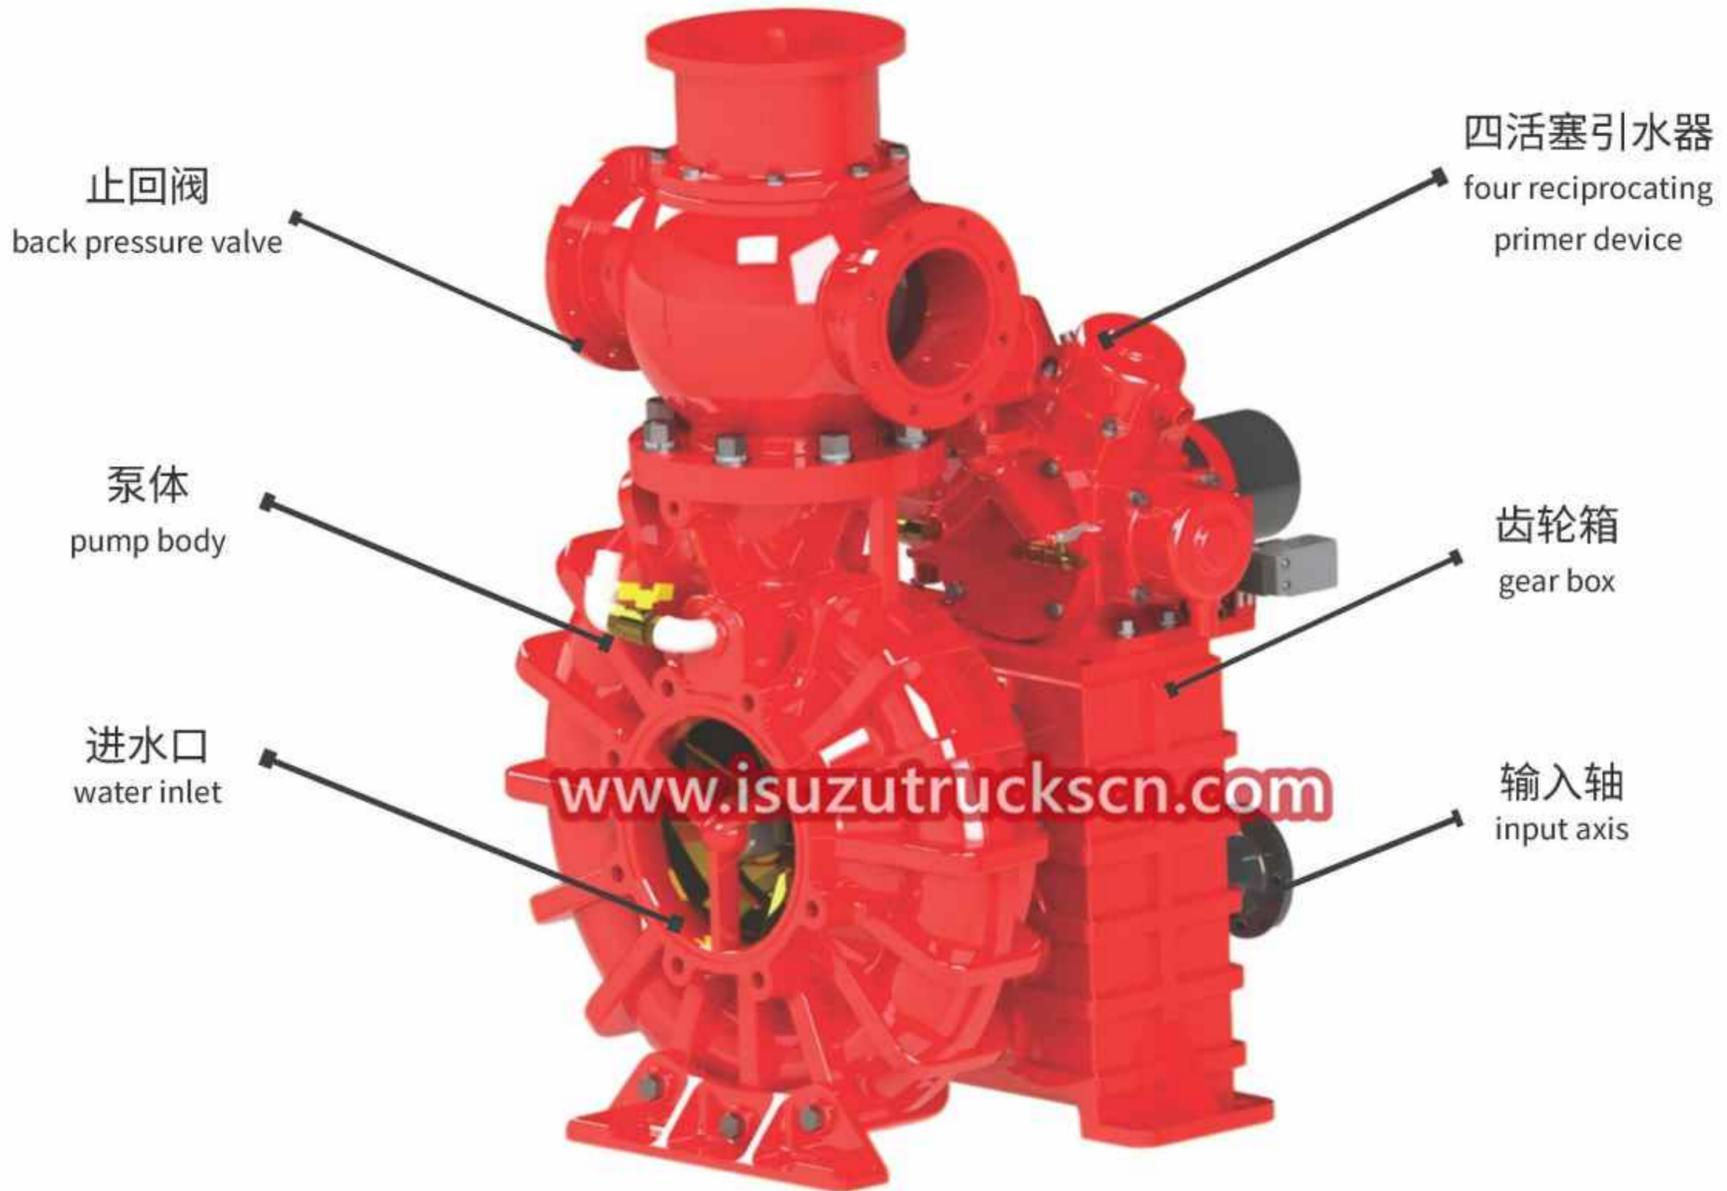


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/120-XZ	1	120	1.0	2550±50	189	3
	2	84	1.3	2800±50	203	3
	3	60	1.0	2530±50	134	7

CB10/140-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/140-XZ低压车用消防泵采用单级离心式结构，泵壳采用铝合金铸造，叶轮采用黄铜，采用电动四活塞引水装置，引水可电动转换。选装CB10/20泡沫泵，采用气动分离结合。产品性能优良、结构紧凑、操作简单、维护方便。

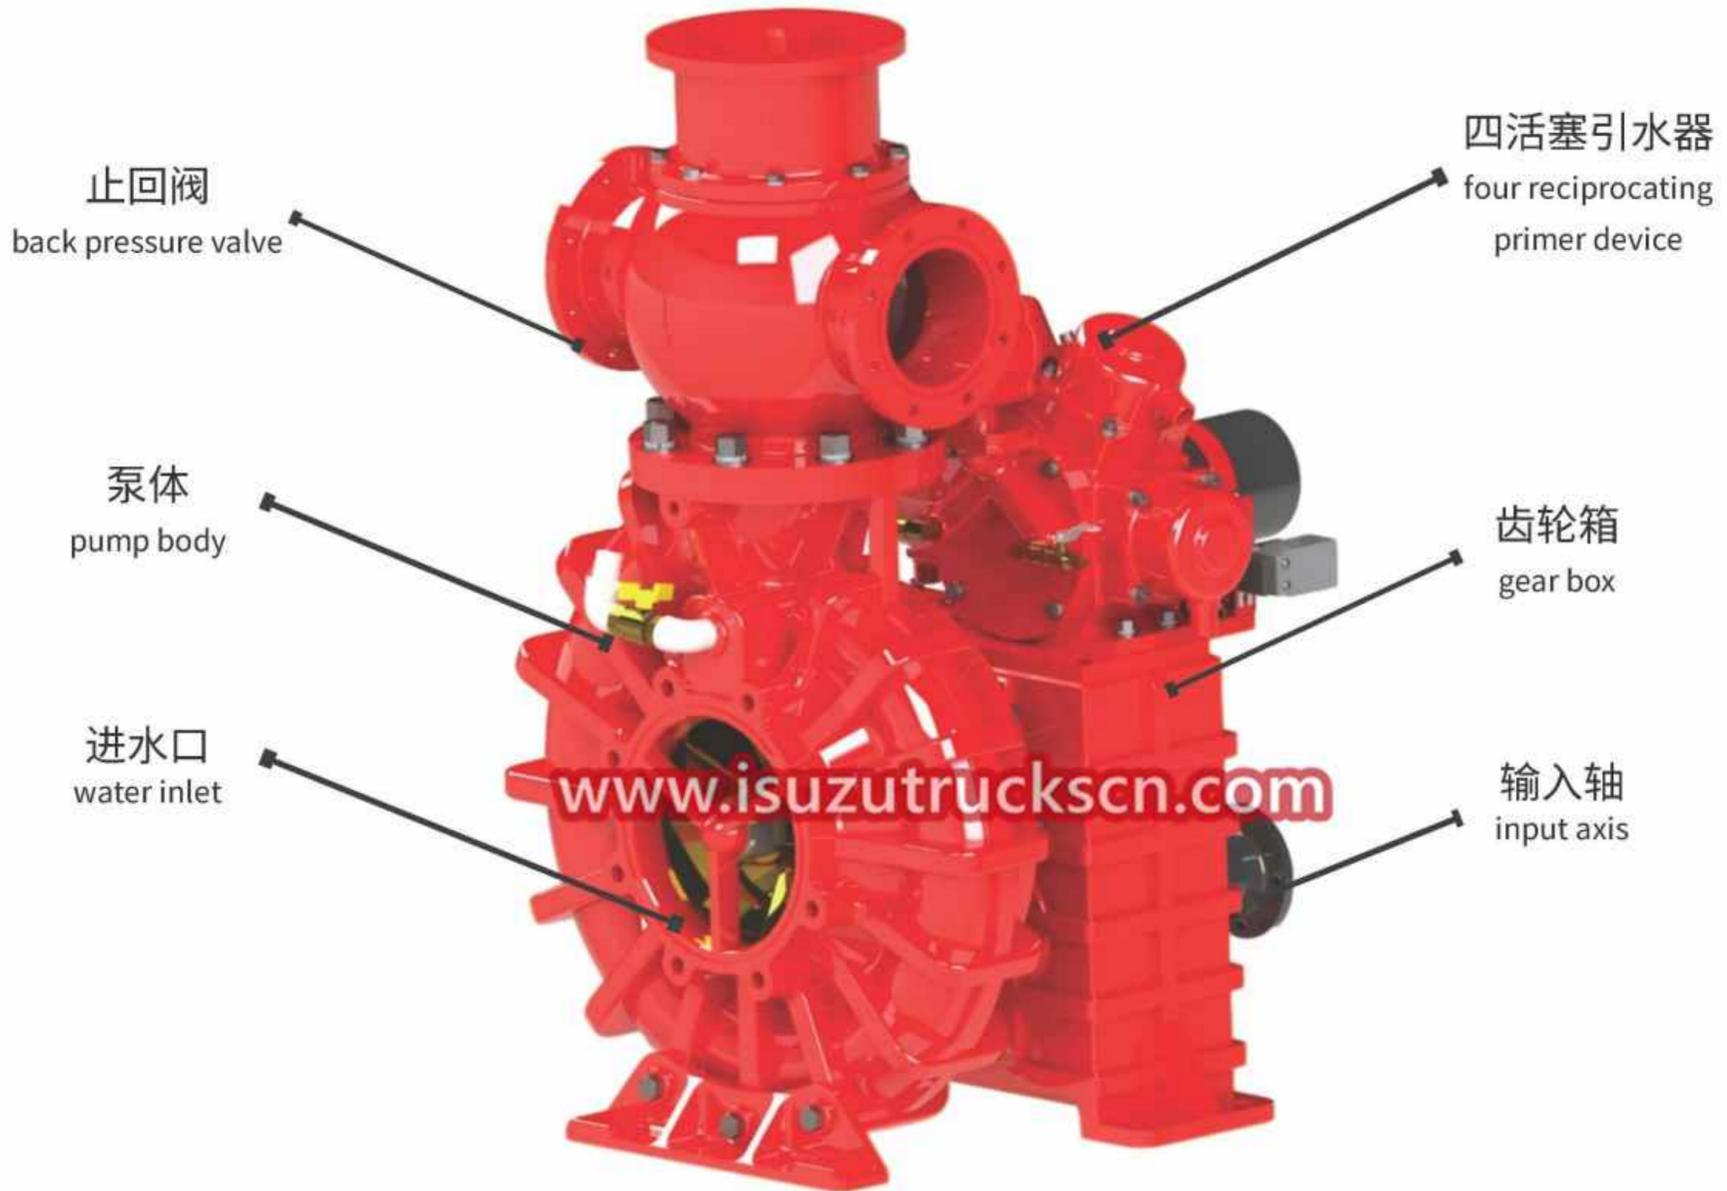


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/140-XZ	1	140	1.0	2600±50	212	3
	2	98	1.3	2810±50	219	3
	3	70	1.0	2600±50	150	7

CB10/150-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/150-XZ低压车用消防泵采用双级叶轮泵壳导叶一体式结构，泵壳采用铝合金铸造，叶轮采用黄铜，采用电动四活塞引水装置，达到压力后自动关闭。选装CB10/20泡沫泵，采用气动分离结合。产品性能优良、2工况转速低、性能稳定、炮射程远、操作简单、维护方便。

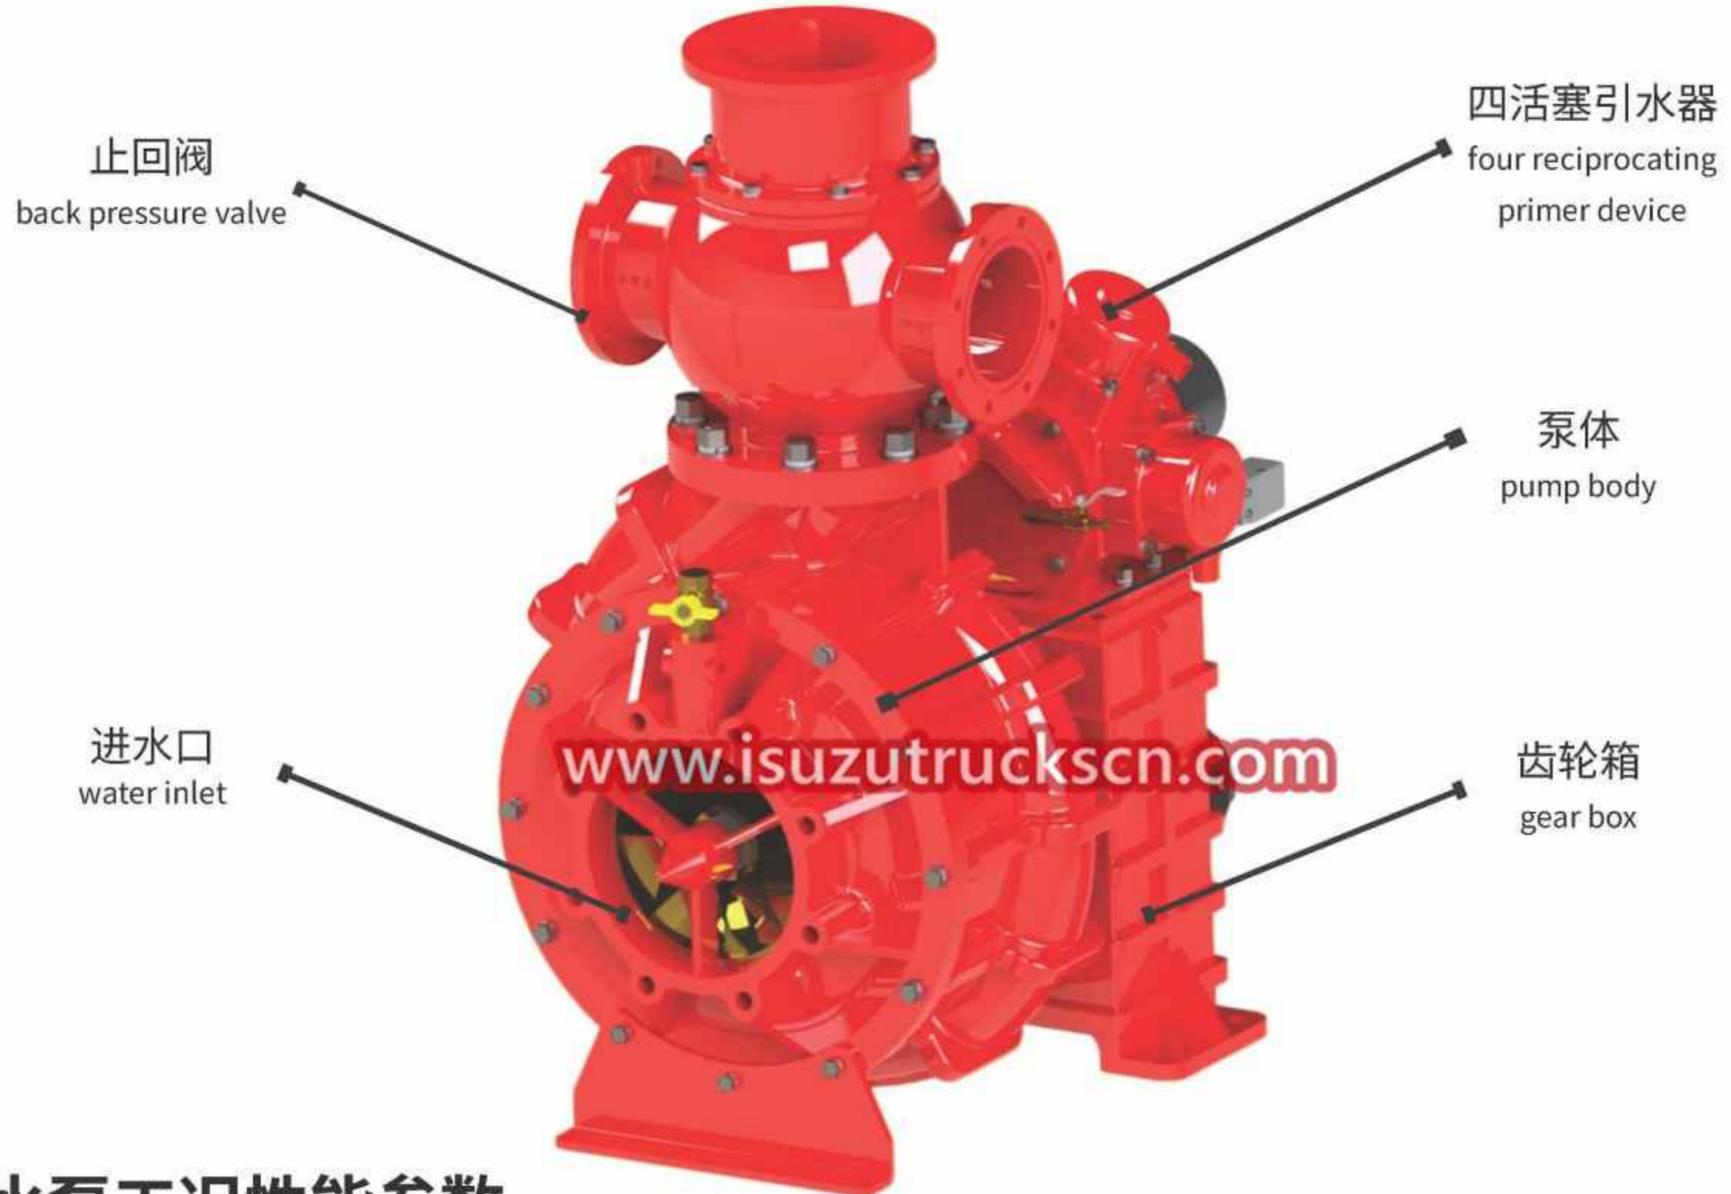


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/150-XZ	1	150	1.0	2178±50	230	3
	2	105	1.3	2187±50	204	3
	3	75	1.0	1951±50	129	7

CB10/160-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/160-XZ低压车用消防泵采用双级叶轮泵壳导叶一体式结构，泵壳采用铝合金铸造，叶轮采用黄铜，采用电动四活塞引水装置，达到压力后自动关闭。选装CB10/20泡沫泵，采用气动分离结合。产品性能优良、2工况转速低、性能稳定、炮射程远、操作简单、维护方便。

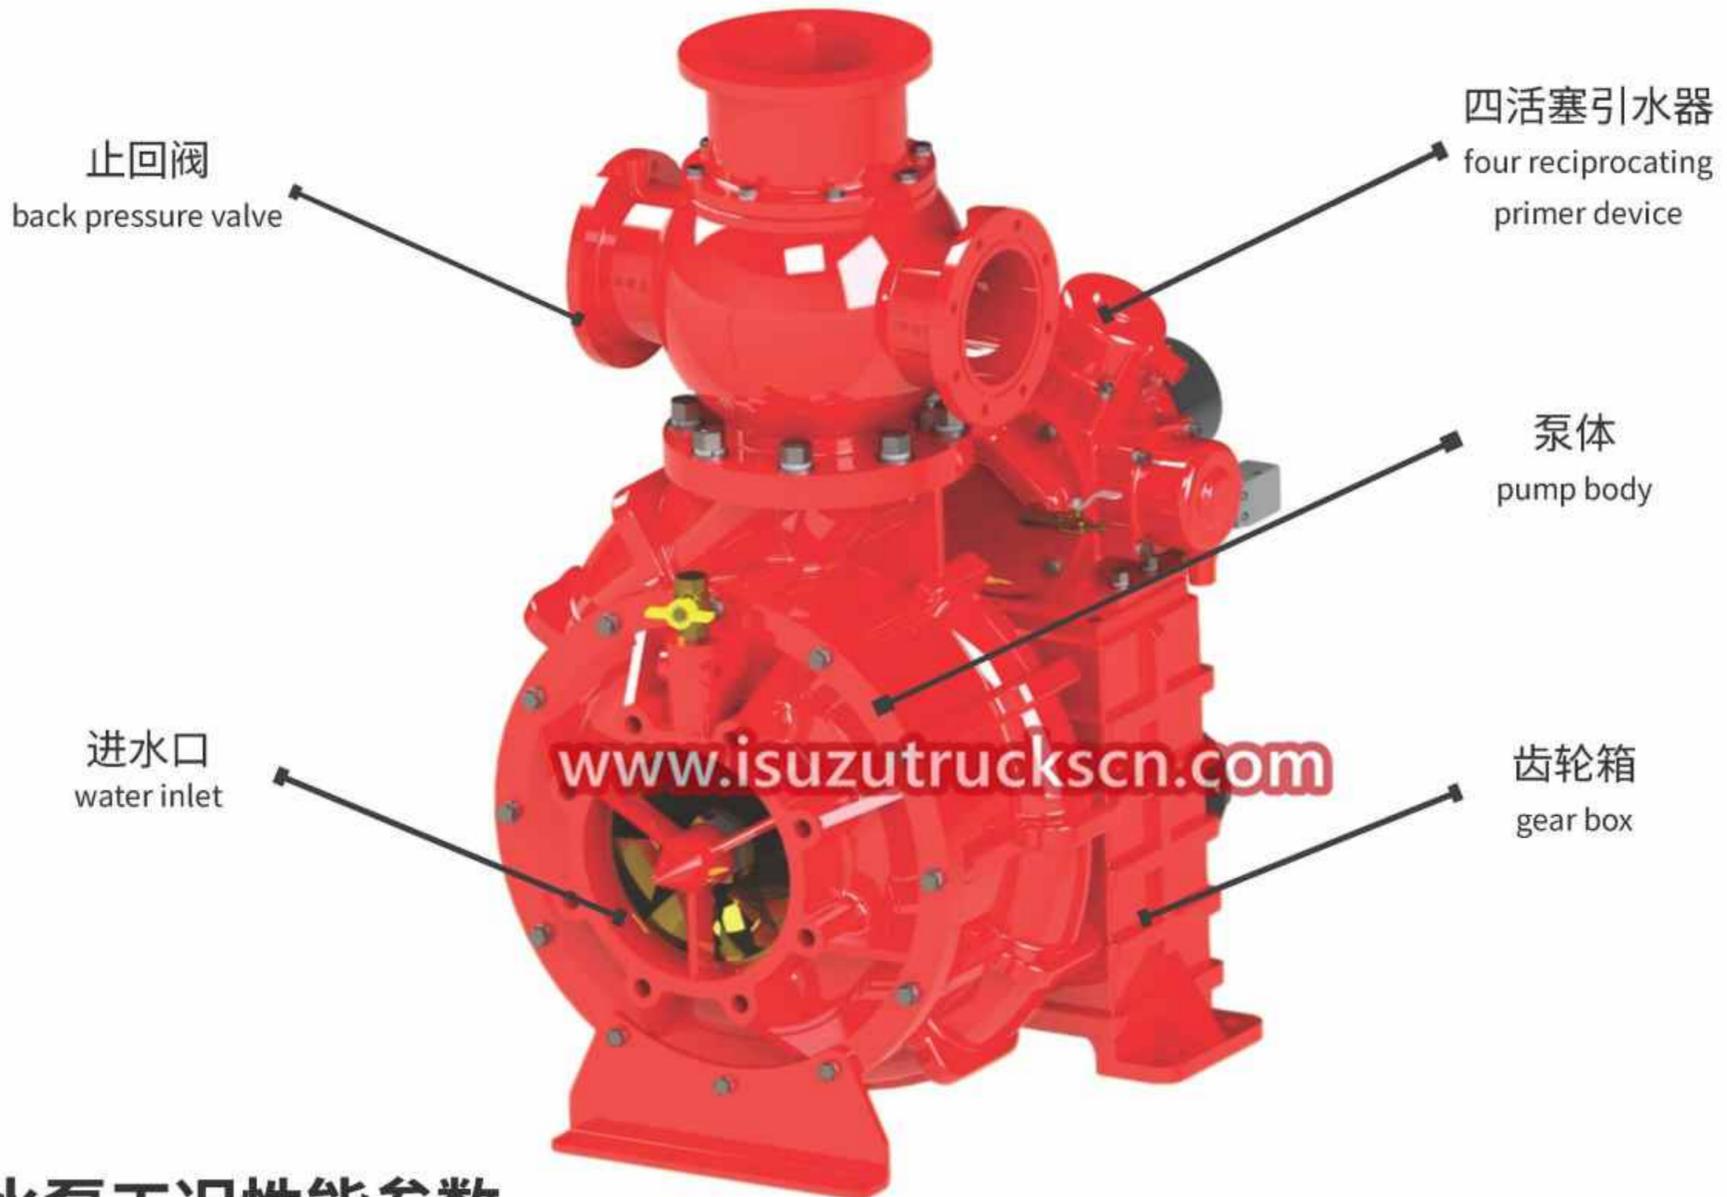


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/160-XZ	1	160	1.0	2246±50	254	3
	2	112	1.3	2212±50	215	3
	3	80	1.0	1960±50	135	7

CB10/170-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB10/170-XZ低压车用消防泵采用双级叶轮泵壳导叶一体式结构，泵壳采用铝合金铸造，叶轮采用黄铜，采用电动四活塞引水装置，达到压力后自动关闭。选装CB10/20泡沫泵，采用气动分离结合。产品性能优良、2工况转速低、性能稳定、炮射程远、操作简单、维护方便。

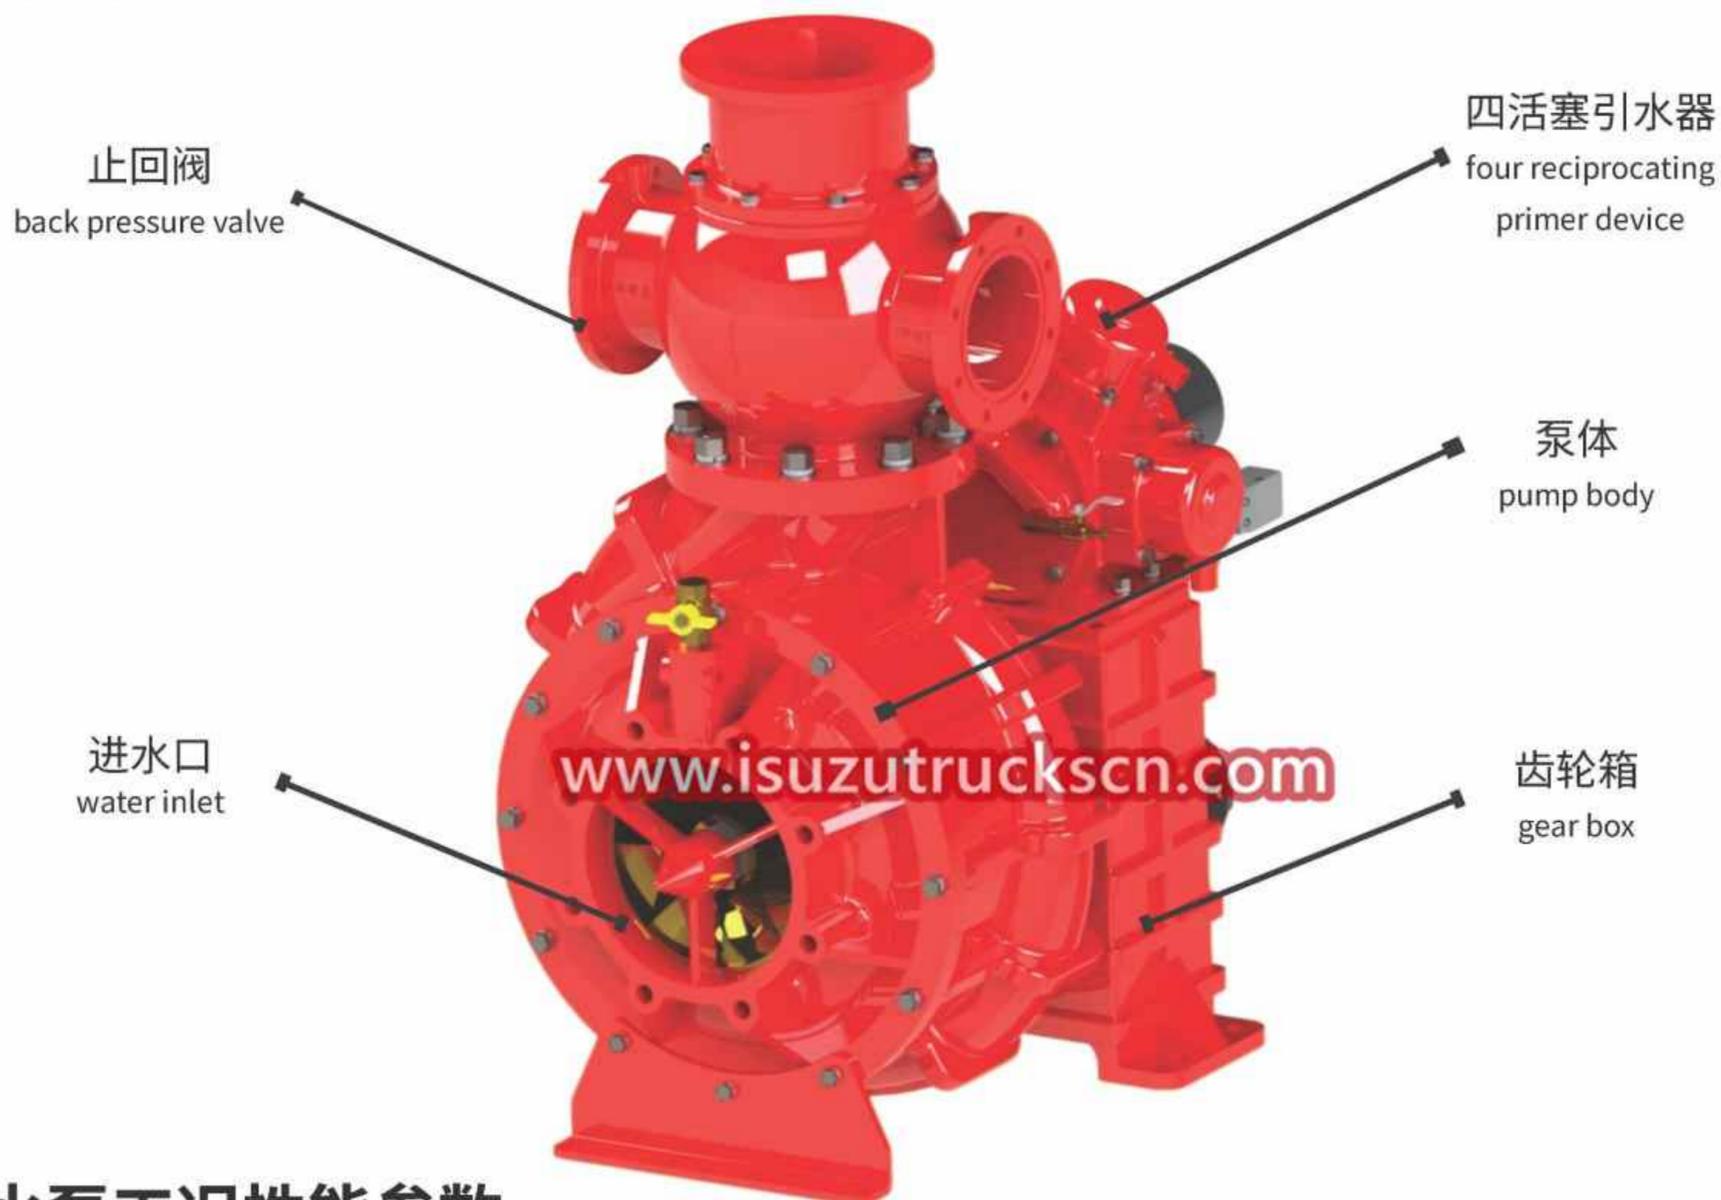


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB10/170-XZ	1	170	1.0	2263±50	262	3
	2	119	1.3	2212±50	220	3
	3	85	1.0	1960±50	139	7

CB20·10/20·40-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB20·10/20·40中低压车用消防泵，活塞引水可选择电动或皮带轮驱动，进水管路和出水管路根据客户需求选择选择。中低压可同时使用或分低压和中压使用。

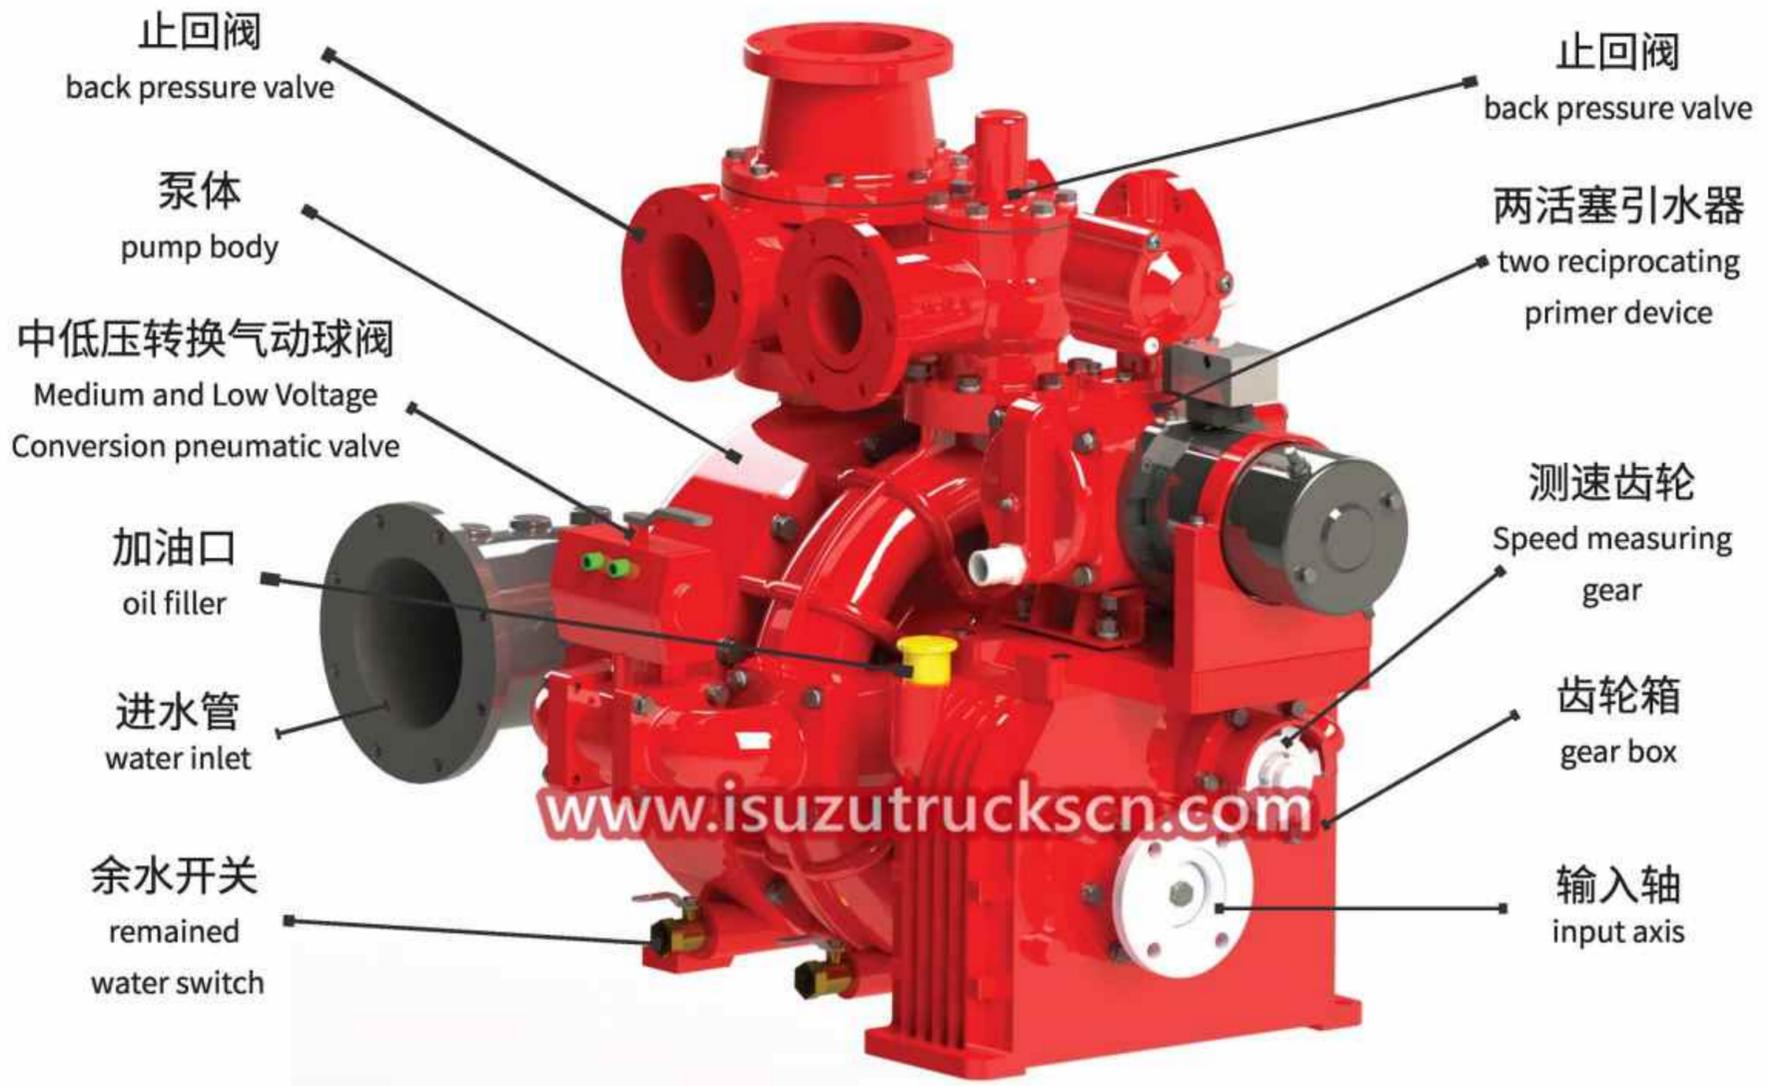


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth	
CB20·10/ 20·40-XZ	1	40	1.0	3192±50	84	3	
	2	20	2.0	3302±50	97	3	
	3	20	1.0	3116±50	63	7	
	联用	低压	25	1.0	3257±50	102	3
		中压	15	2.0			

CB20·10/30·60-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB20·10/30·60中低压车用消防泵，采用铝合金泵壳。可根据技术参数联用出水。活塞引水可选择电动和皮带轮驱动两种。泵采用低压止回阀，中压止回阀。在出水球阀不关闭的情况下能自动引水。

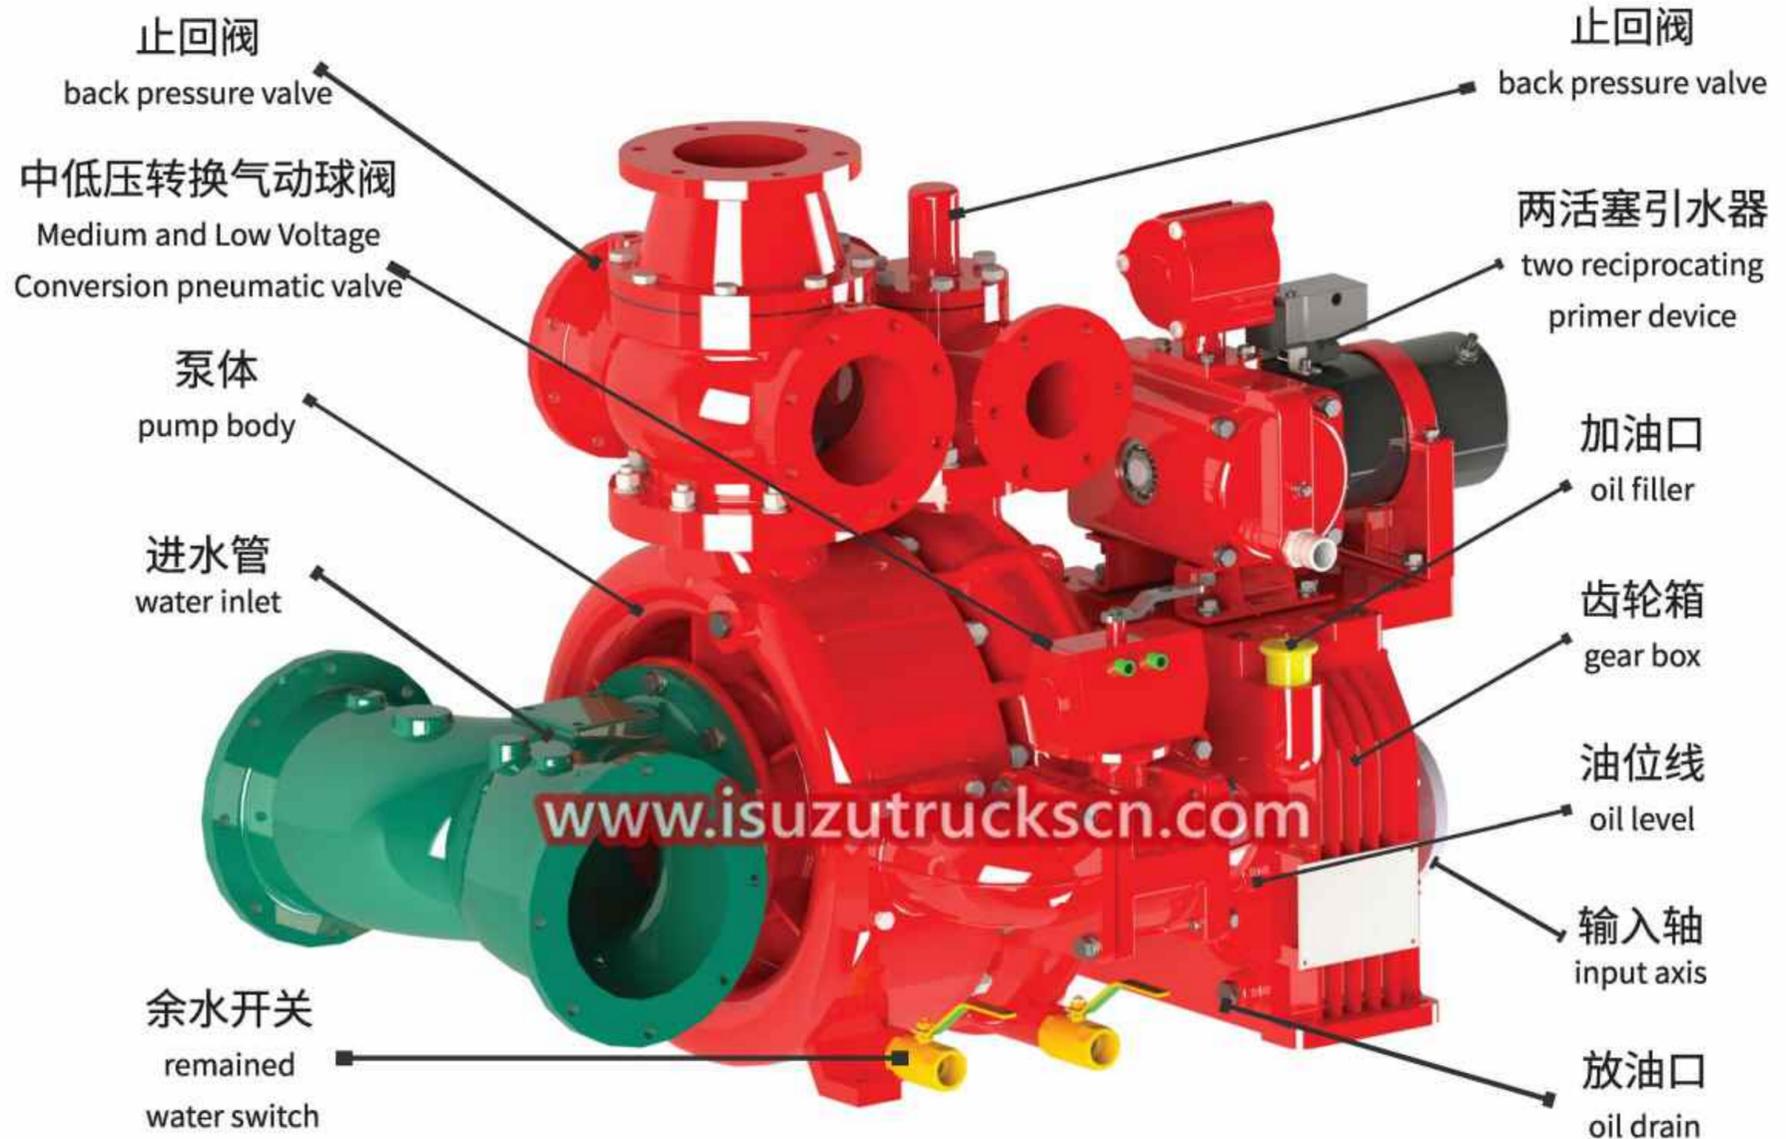


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth	
CB20·10/ 30·60-XZ	1	60	1.0	3251±50	113	3	
	2	30	2.0	3271±50	137	3	
	3	30	1.0	3090±50	80	7	
	联用	低压	35	1.0	3202±50	135	3
		中压	15	2.0			

CB20/15-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB20/15-XZ中压车用消防泵采用双级叶轮泵壳导叶一体式结构，采用两活塞引水装置，泵转动时带动引水装置，满足压力后引水装置自动脱离。产品性能优良、结构紧凑、操作简单、维护方便。

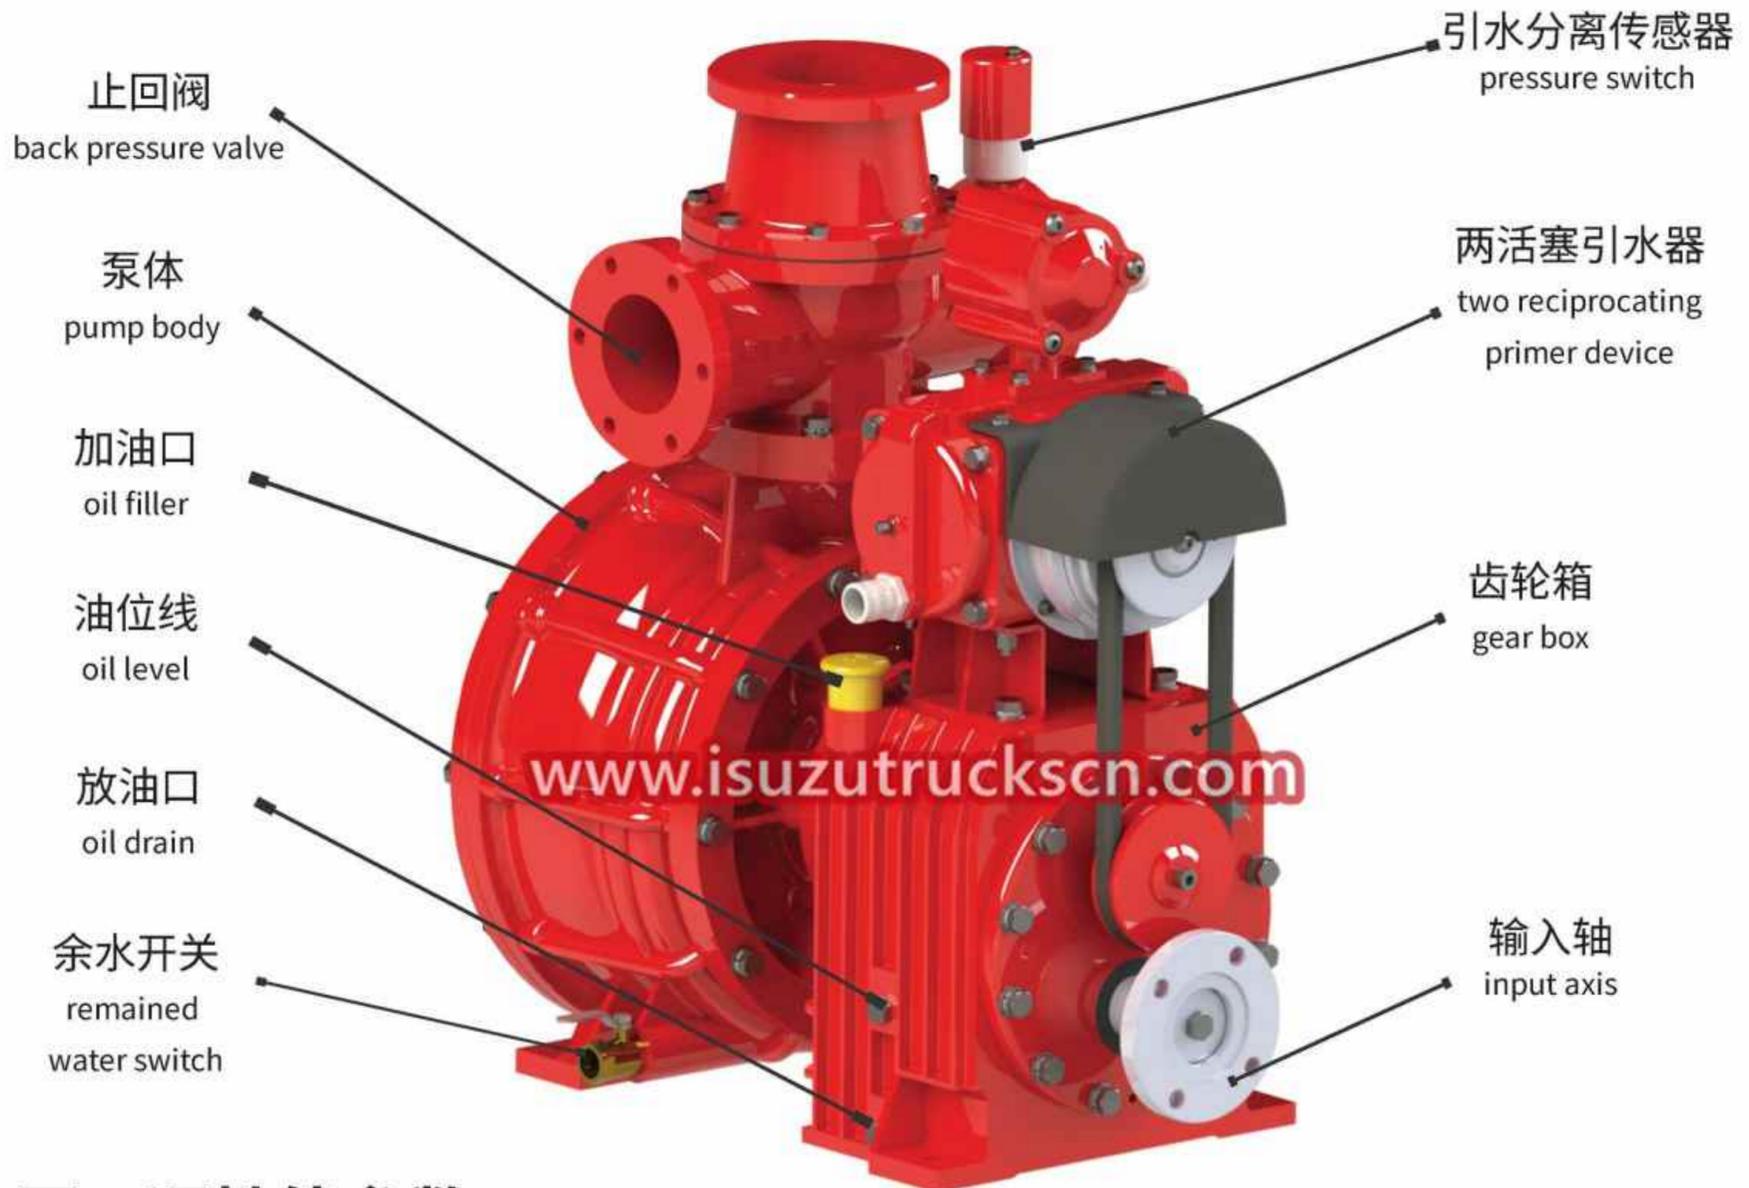


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB20/15-XZ	1	15	2.0	3090±50	72	3
	2	30	1.0	2360±50	50	3
	3	21	1.3	2502±50	51	3
	4	15	1.0	2243±50	35	7

CB20/20-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB20/20-XZ中压车用消防泵采用双级叶轮泵壳导叶一体式结构，采用轴承箱一体式引水装置，泵转动时带动引水装置，满足压力后引水装置自动脱离。产品性能优良、结构紧凑、操作简单、维护方便。

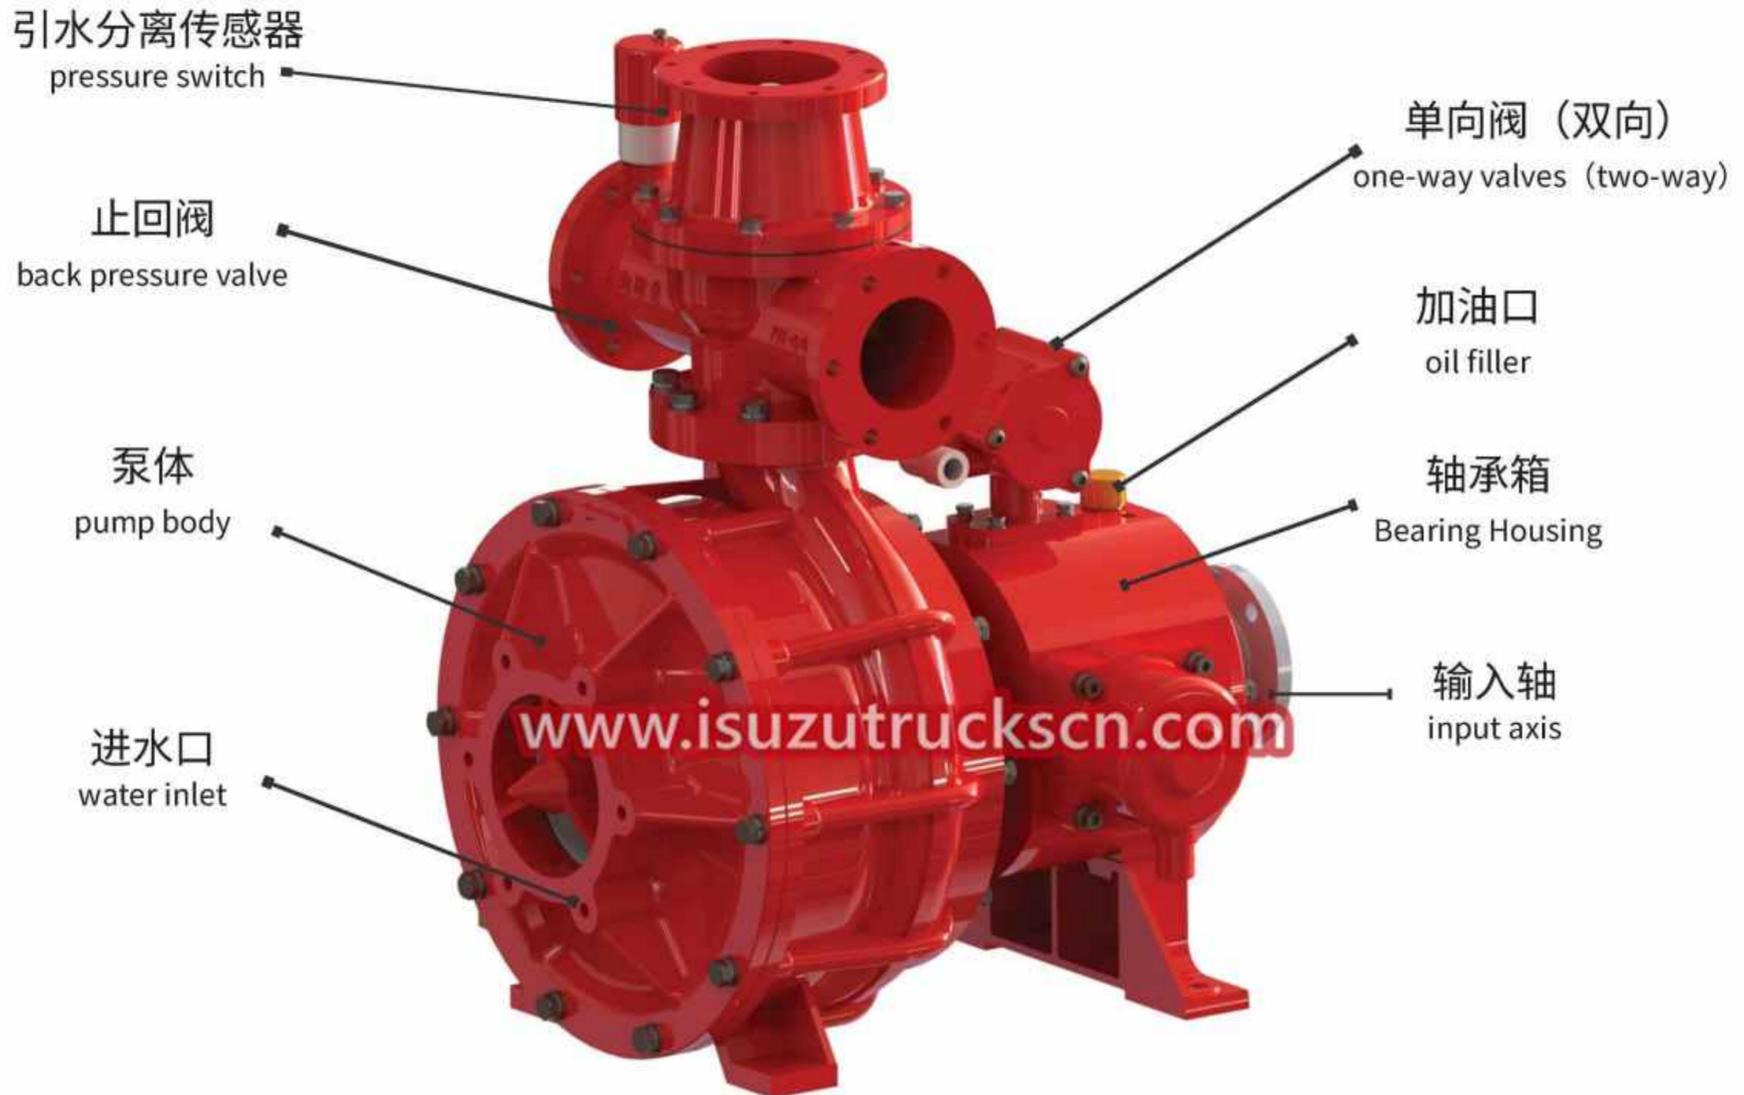


水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB20/20-XZ	1	20	2.0	3123±50	82	3
	2	40	1.0	2430±50	66	3
	3	28	1.3	2568±50	63	3
	4	20	1.0	2276±50	40	7

CB20/25-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB20/25-XZ中压车用消防泵结构采用双级叶轮泵壳导叶一体式结构，采用两活塞引水装置，泵转动时带动引水装置，满足压力后引水装置自动脱离。产品性能优良、结构紧凑、操作简单、维护方便。

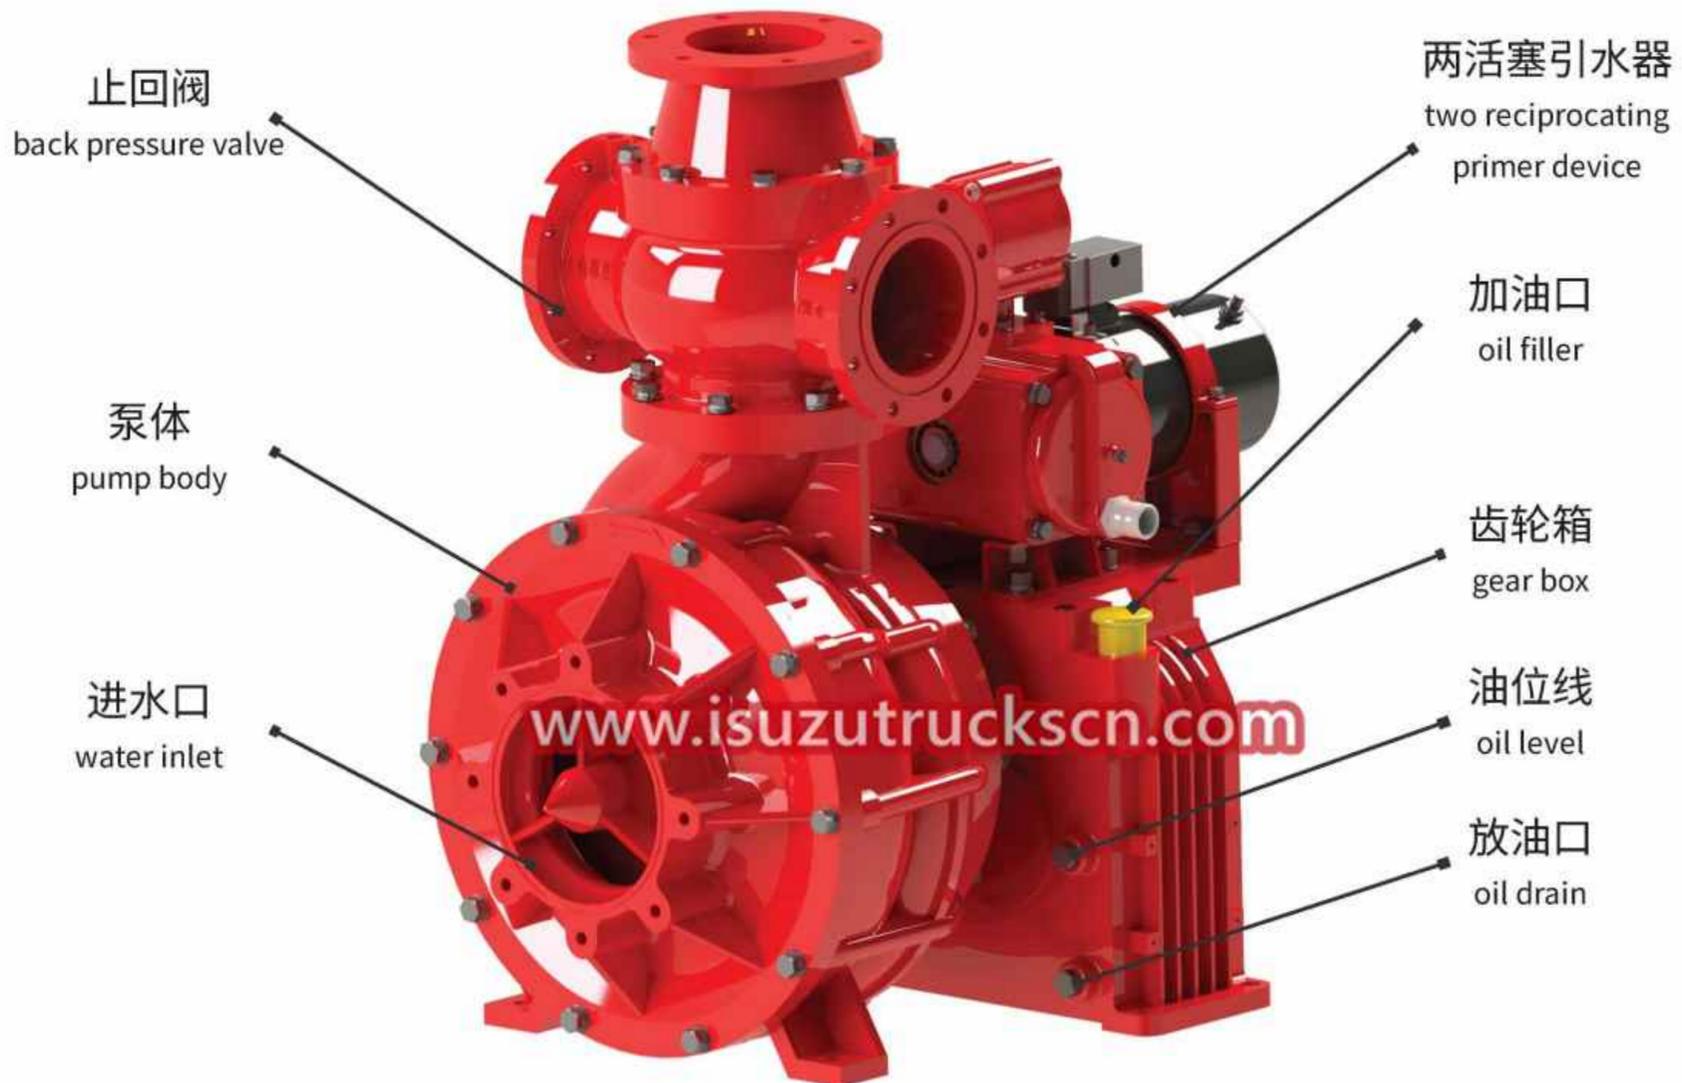

水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB20/25-XZ	1	25	2.0	3150±50	110	3
	2	50	1.0	2441±50	75	3
	3	35	1.3	2620±50	78	3
	4	25	1.0	2312±50	51	7

CB20/30-XZ (车用消防泵/Automotive fire pump)

产品介绍：CB20/30-XZ中压车用消防泵结构采用双级叶轮泵壳导叶一体式结构，采用两活塞引水装置，泵转动时带动引水装置，满足压力后引水装置自动脱离。产品性能优良、结构紧凑、操作简单、维护方便。



水泵工况性能参数

型号规格 Specifications	工况 Working Condition	流量 (L/s) Flow	出口压力 (MPa) Exit Pressure	额定转速 (r/min) Rated Speed	轴功率 (kw) Shaft Power	吸深 (m) Suction Depth
CB20/30-XZ	1	30	2.0	3145±50	122	3
	2	60	1.0	2641±50	98	3
	3	42	1.3	2645±50	87	3
	4	30	1.0	2337±50	55	7